



MySQL開発最新動向

～JavaアプリによるMySQLドキュメントストアのデモも実施予定～

updated : 2019/04/19

Yoshiaki Yamasaki / 山崎 由章

MySQL Global Business Unit

MySQL Senior Solution Engineer

Safe Harbor Statement

以下の事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。以下の事項は、マテリアルやコード、機能を提供することをコミットメントするものではない為、購買決定を行う際の判断材料になさらないで下さい。

オラクル製品に関して記載されている機能の開発、リリースおよび時期については、弊社の裁量により決定されます。

MySQL Innovation: 5.7 -> 8.0

MySQL 5.7 (GA)

- 3x Better Performance
- Replication Enhancements
- Optimizer Cost Model
- JSON Support
- Improved Security
- Sys & Performance Schema
- GIS

MySQL InnoDB Cluster (GA)

- MySQL Group Replication
- MySQL Router
- MySQL Shell


MySQL 8.0

- Document Store
- Data Dictionary
- Roles
- Unicode
- CTEs
- Window Functions
- Security
- Replication
- SysSchema
- GIS

2 Years in Development
400+ Worklogs
5000+ Bugs Fixed
500 New Tests


MySQL InnoDB Cluster

“高可用性はMySQLの中核を担う
最上級の機能になります！”

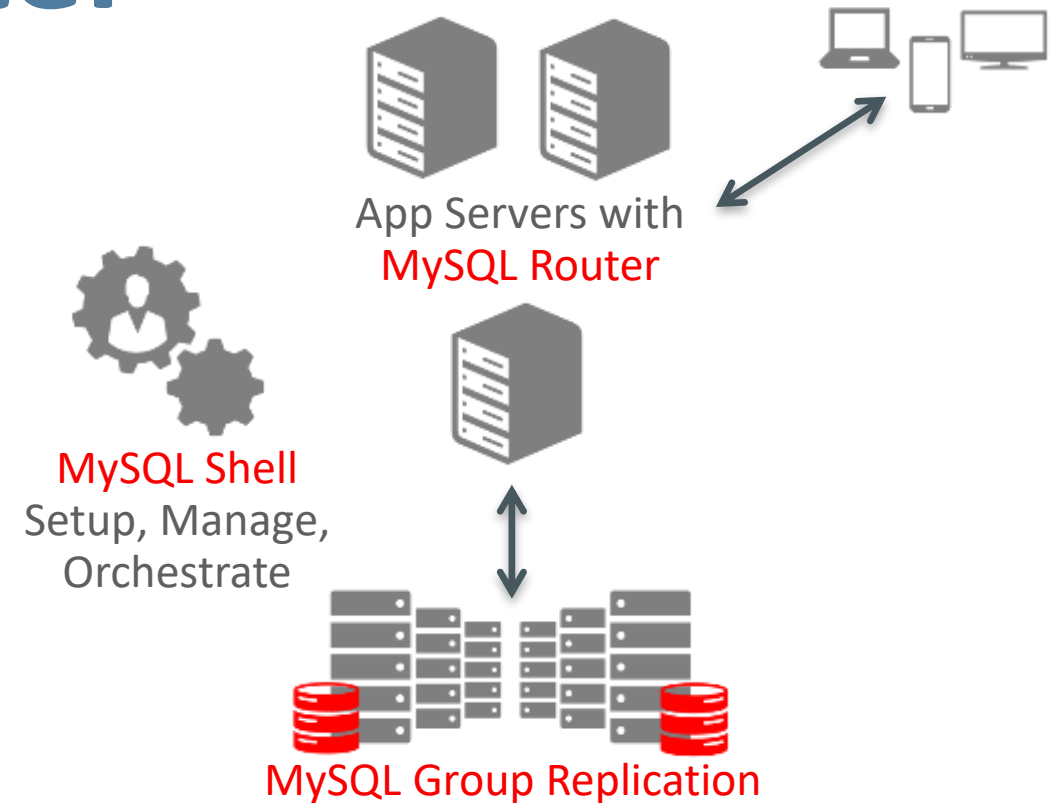


MySQL 8.0: SysBench IO Bound 読取りのみ（主キーでの検索）

MySQL 5.7より2倍高速

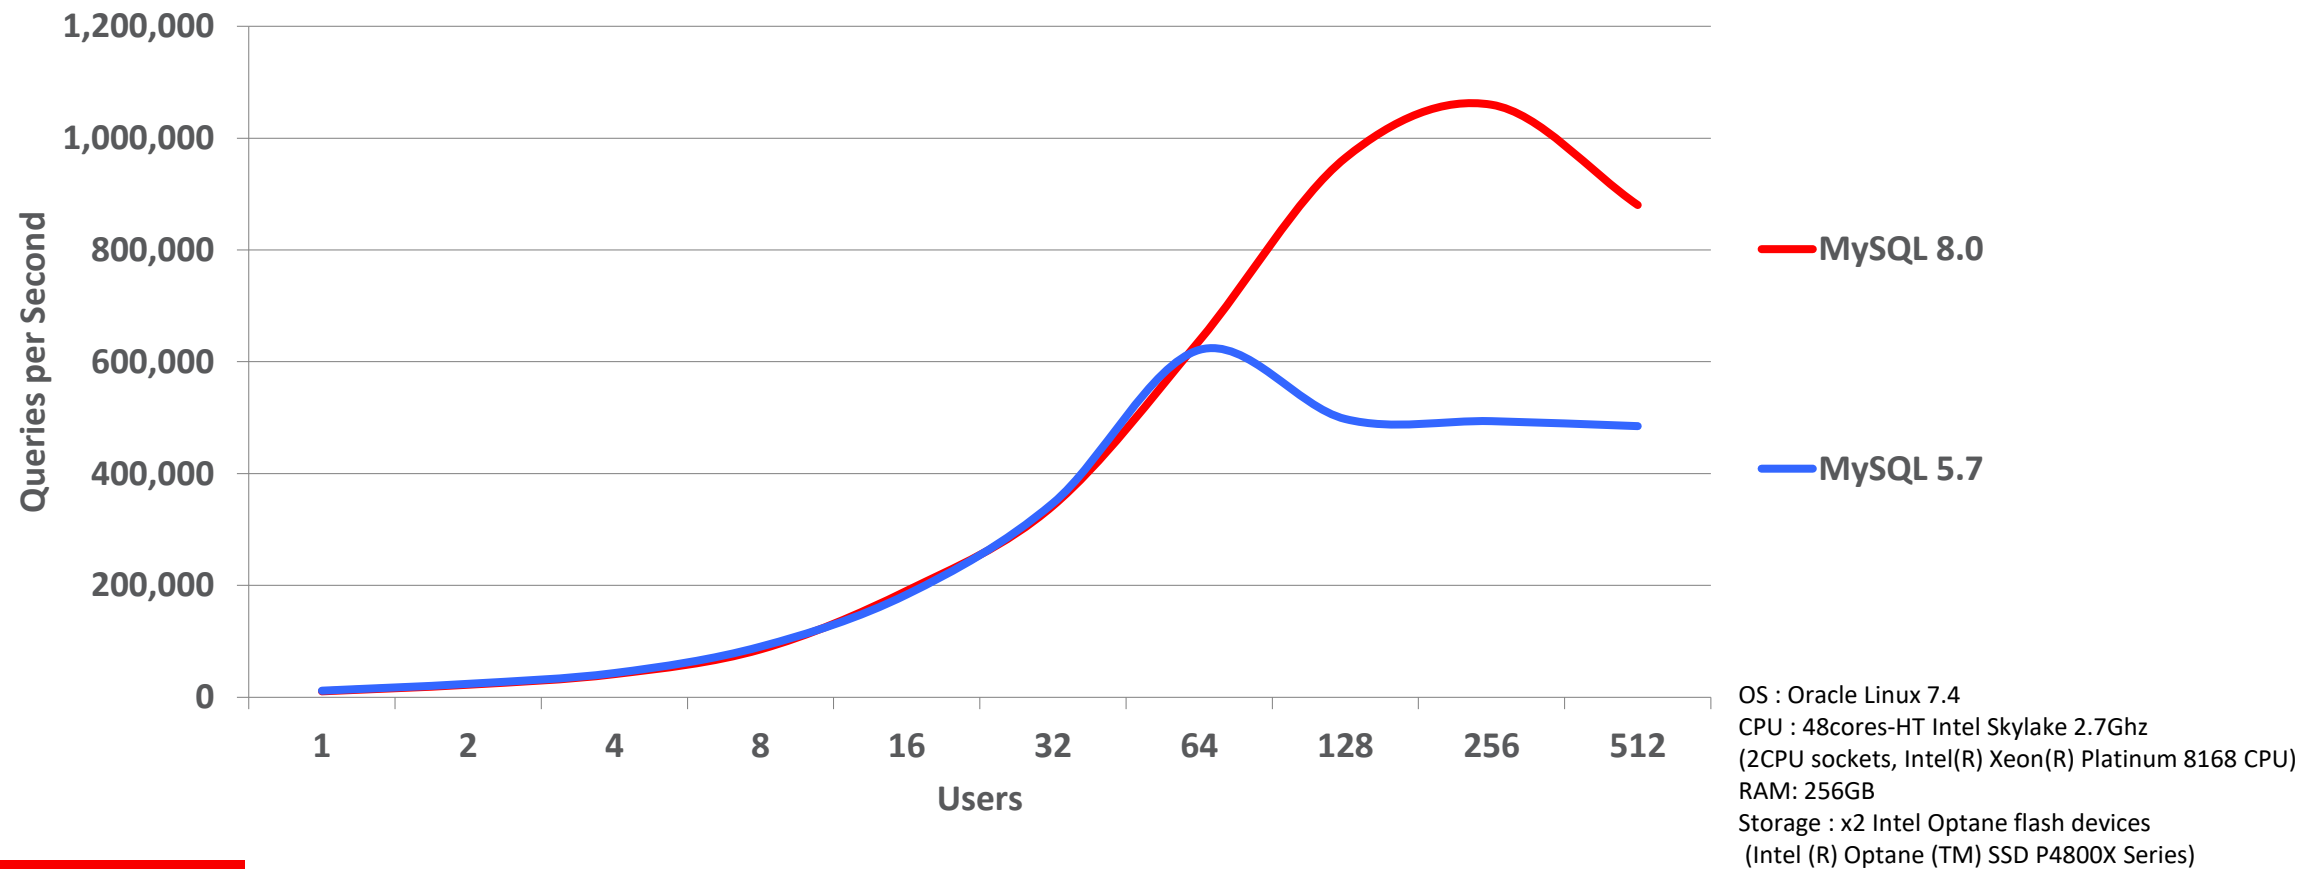

MySQL 8.0: SysBench 読取り/書込み（インデックス無しのupdate）

MySQL 5.7より2倍高速

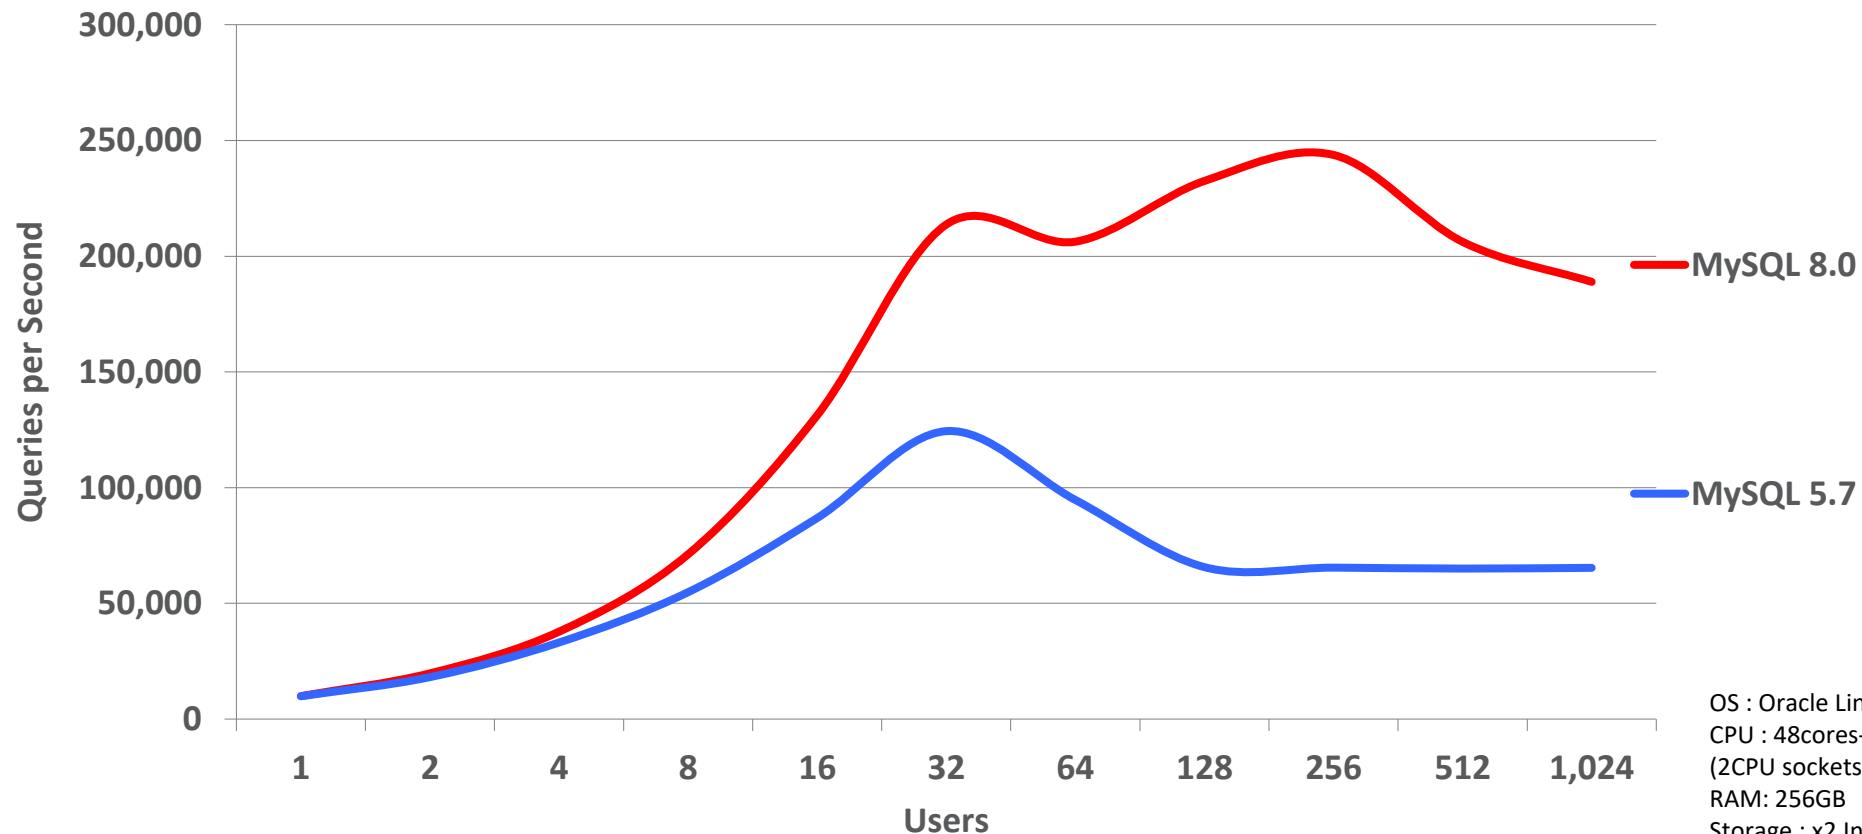

OS : Oracle Linux 7.4
CPU : 48cores-HT Intel Skylake 2.7Ghz
(2CPU sockets, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU)
RAM: 256GB
Storage : x2 Intel Optane flash devices
(Intel (R) Optane (TM) SSD P4800X Series)



Mobile First



Developer First



Data Driven



24x7 at Scale

MySQL 8.0 : Webアプリケーション開発効率向上を実現



Mobile Friendly

位置情報ベースのサービス
向けの機能強化と絵文字を
含めたユニコード対応 😊



Developer First

ハイブリッド型のデータモデルと
アクセスAPIによる開発柔軟性



Data Driven

アプリケーションデータ分析に
よる運用中サービス改良支援

**24x7
at Scale**

Scalable & Stable

アクセス集中時の処理改良、
セキュリティと耐障害性強化

MySQL 8.0 : モバイルアプリとの親和性



GIS(空間図形情報)サポートの強化

- 位置情報ベースのサービスとの連携の改良
- MySQL 5.7 にて Boost.Geometry ライブラリーを統合
- MySQL 8.0 にて球面座標と測地座標系(SRS)サポート




ユニコードをデフォルトキャラクタセットに

- 絵文字をサポートする `utf8mb4` がデフォルトのキャラクタセットに
- ユニコード文字列の処理性能が16倍以上向上するケースも
- Unicode 9.0 をサポート
- UCA(Unicode照合アルゴリズム)ベースの新しい各言語用の照合

MySQL 8.0 : アプリケーション開発者に柔軟性を



データ型



JSON データ型

リレーショナルなテーブルと非構造データとシームレスに統合。
さらに MySQL 8.0 では更新性能の最適化

SQL 関数



JSON 関数

JSON データの参照更新のための各種 SQL 関数を実装。
MySQL 8.0 では JSON データを SQL で分析するための変換関数も追加

ハイブリッドAPI



MySQL X DevAPI

SQL と CRUD な NoSQL のハイブリッドAPIによる開発柔軟性



MySQL 8.0 : データ分析処理の効率向上

共通テーブル式 (CTEs)

- サブクエリの導出表 (derived table) の代替
- WITH 句と呼ばれることも
- 分析処理 SQL 文の可読性や処理性能の向上、階層構造データ利用にも

```
WITH tickets_filtered AS (  
  SELECT tickets.*, seats.doc  
  FROM tickets  
  INNER JOIN seats ON  
    tickets.seat_id = seats.id  
  WHERE tickets.event_id = 3  
)  
SELECT * FROM tickets_filtered  
WHERE doc->"$.section" = 201¥G
```

Window 関数

- ランキング作成などの分析処理用途で
ユーザーからの追加要望が多かった機能
- 検索対象のレコードと周辺データとの関連を
集計や分析

```
SELECT name, dept_id, salary,  
  RANK() OVER w AS `rank`  
FROM employee  
  WINDOW w AS  
    (PARTITION BY dept_id  
     ORDER BY salary DESC);
```

MySQL 8.0 : アプリケーションの性能拡張性向上



アクセス集中時の 対応改善

SELECT FOR UPDATE 文の
NOWAIT や SKIP LOCKED
オプションによるロック解放待ち削減

不可視 インデックス

オプティマイザからインデックスを
隠蔽。インデックスを残した仮削除や
段階的なインデックス追加を実現

パフォーマンス スキーマ

デフォルトで取得する性能統計情報
の項目を拡張。パフォーマンス
スキーマへの参照性能向上

カラム ヒストグラム

インデックスが設定されていない列の
統計情報をオプティマイザに提供

コスト見積もりの 最適化

最新のストレージ技術への対応や
データのキャッシュ状況に応じた
オプティマイザでの実行計画

トランザクション スケジューリング

“Contention-Aware Transaction
Scheduling”がInnoDBのデフォルトの
スケジューリングアルゴリズムとなり
性能が劇的に向上

MySQL 8.0 : セキュリティの強化



SQLロールの実装

Easier to manage user and applications rights and SQL standard compliant

メタデータ変更がアトミックに

New InnoDB based data dictionary enables ACL statements atomic and reliable

動的権限

Provides finer grained administrative level access controls for less use of root user

ログファイルの透過的暗号化

AES 256 encryption of REDO, and UNDO Log in addition to tablespace files

パスワード管理強化


Establish password-reuse policy with Password History, and faster with caching

OpenSSLをダイナミックリンク

MySQL Community Edition to use OpenSSL, and all binaries are dynamically linked

MySQL MLE: GraalVM in MySQL 8

- Developed as a language plugin
- Only JavaScript in the first release
- Functions and procedures defined in SQL

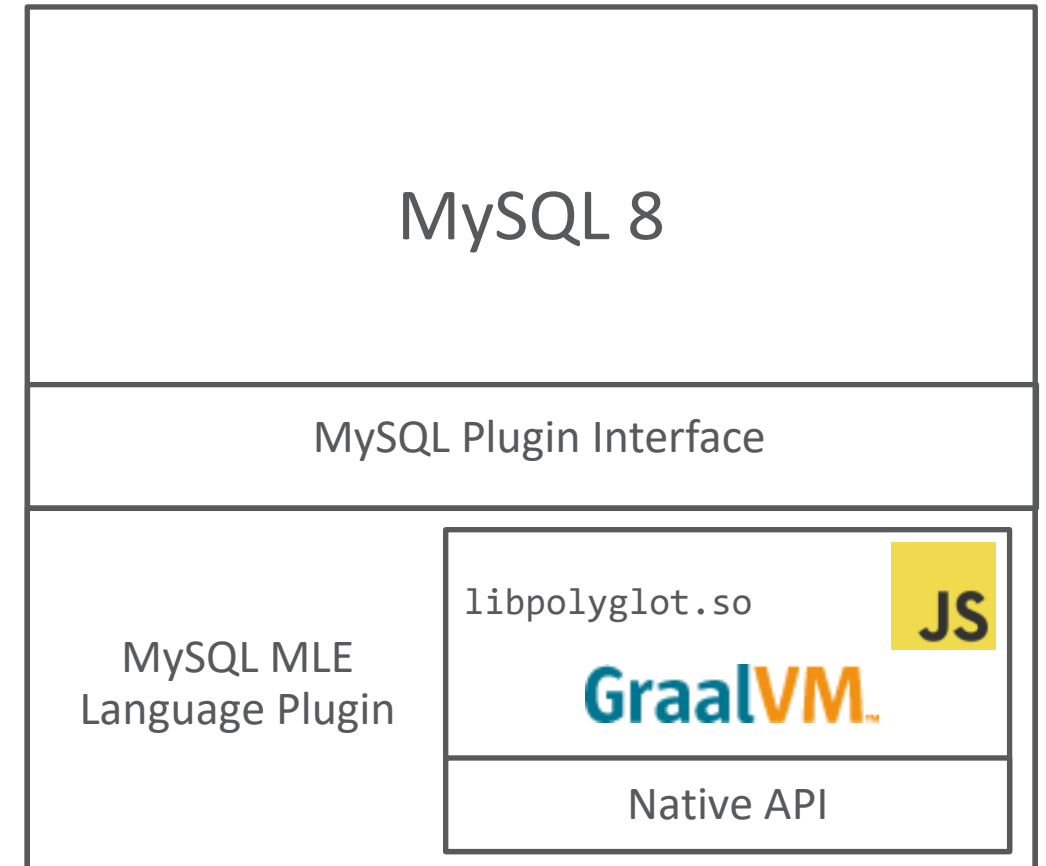

MySQL 8.0 による新しい適用領域の例


- GIS機能を使ったアプリケーション
- ドキュメントデータベースとしてのMySQL
- データ分析用途



MySQLドキュメントストア

MySQL

リレーショナルテーブル
外部キー

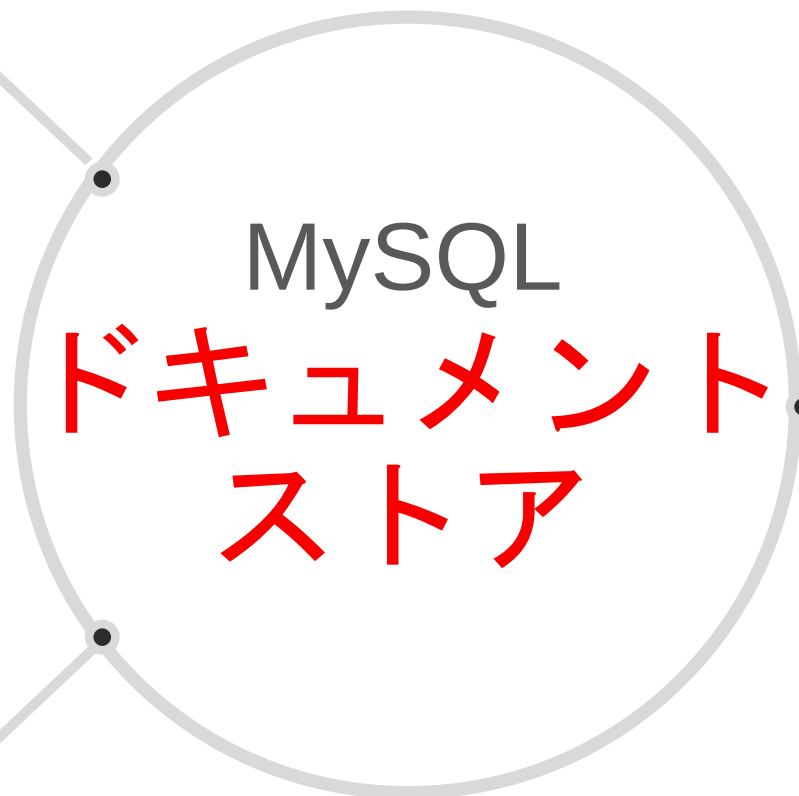

X Dev API

SQL
CRUD

NoSQL

JSON ドキュメント
スキーマレス JSON コレクション

リレーショナル
データベース

ハイブリッド
データベース

ドキュメント
データベース



SQL
リレーショナルテーブル
外部キー

NoSQL
JSON ドキュメント
スキーマレスJSONコレクション

MySQL Connectors include X Dev API

- Use SQL, CRUD APIs

スキーマレスドキュメントおよびリレーショナルテーブルに対応


- Classic APIsに加えて、これらの全てが追加されます

Operation	Document	Relational
Create	Collection.add()	Table.insert()
Read	Collection.find()	Table.select()
Update	Collection.modify()	Table.update()
Delete	Collection.remove()	Table.delete()

参照) <http://dev.mysql.com/doc/x-devapi-userguide/en/crud-operations-overview.html>


ドキュメントストアがどのように動作するか？

Architecture from the Application's POV

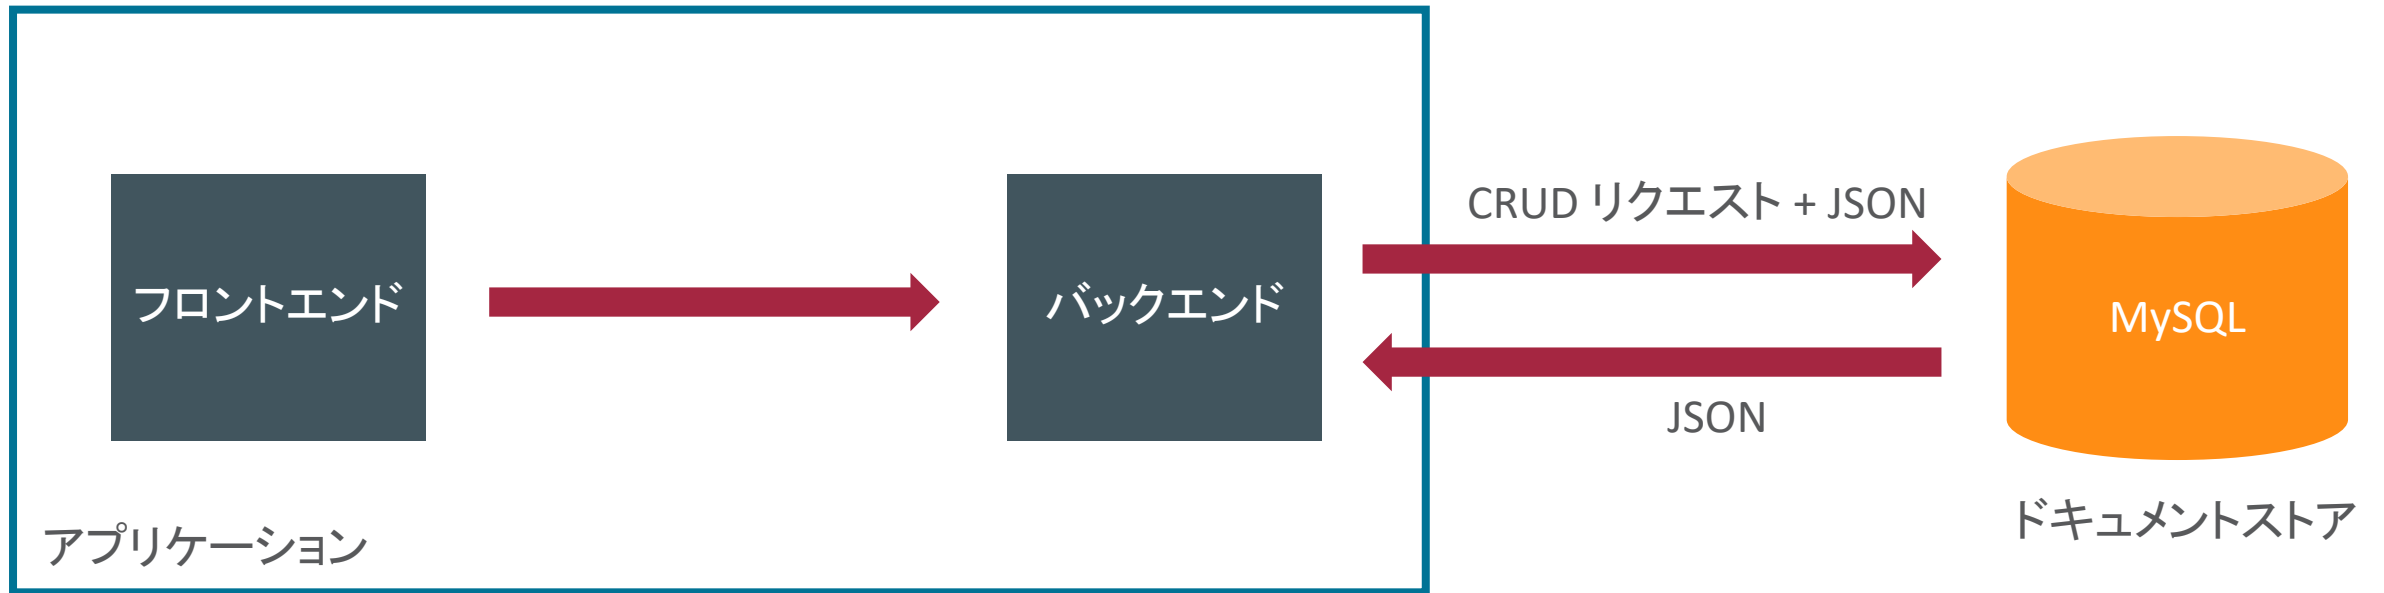

ドキュメントストアがどのように動作するか？

Architecture & Components

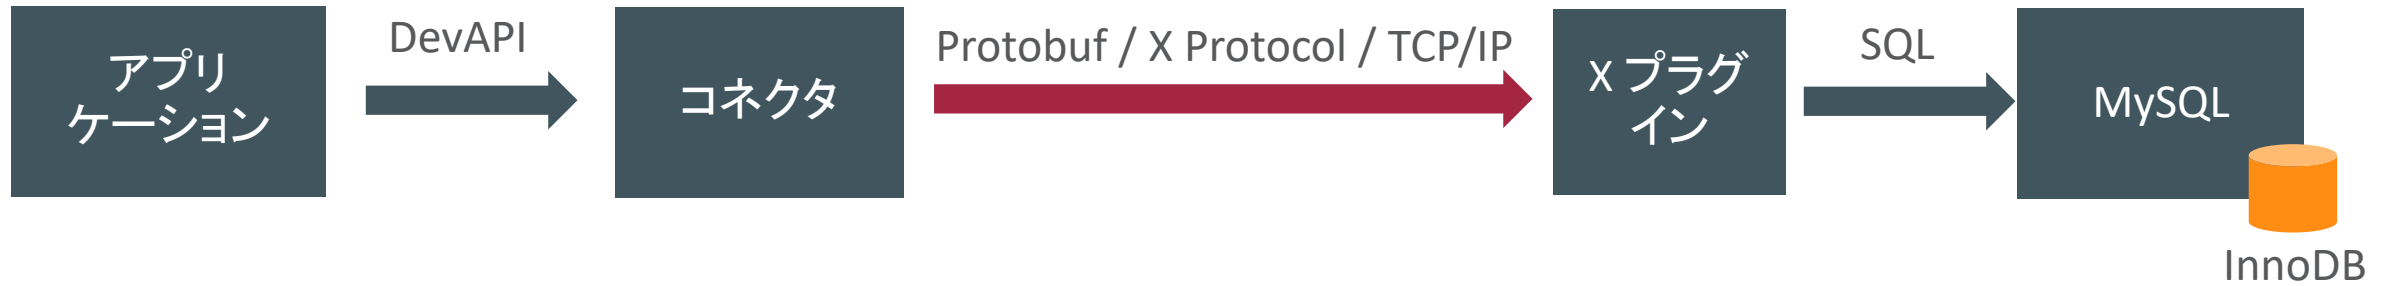


MySQL Shell

MySQLの開発と管理のためのインターフェース

- Javascript, Python, SQL でスクリプト利用可能
- MySQLスタンダードプロトコル と Xプロトコル の両方をサポート
- ドキュメント & リレーショナルモデル
- CRUDドキュメント & リレーショナルAPI
- テーブル、JSON、タブ区切りの出力フォーマット
- インタラクティブ操作 & バッチ操作

MySQL Shell: What's New


- カスタマイズ可能なプロンプト
- コンテキストとセッション情報を含む
- カスタムフォント、色のサポート
- 永続的なコマンドライン履歴
- 自動補完 / テーブル名入力補助
- フルユニコードサポート

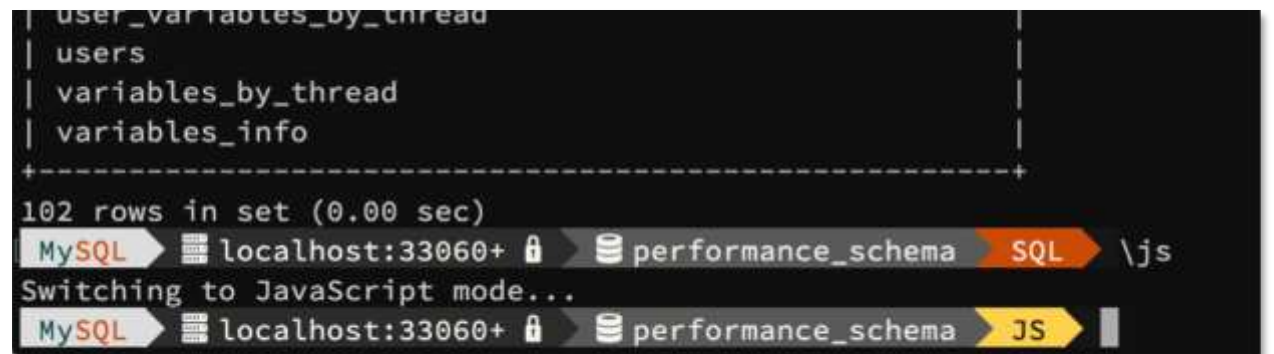

```
| user_variables_by_thread  
| users  
| variables_by_thread  
| variables_info  
+-----+  
102 rows in set (0.00 sec)  
MySQL localhost:33060+ performance_schema SQL \js  
Switching to JavaScript mode...  
MySQL localhost:33060+ performance_schema JS
```

JSON Functions

MySQL 5.7 and 8.0



JSON_ARRAY_APPEND()

JSON_ARRAY_INSERT()

JSON_ARRAY()

JSON_CONTAINS_PATH()

JSON_CONTAINS()

JSON_DEPTH()

JSON_EXTRACT()

JSON_INSERT()

JSON_KEYS()

JSON_LENGTH()

JSON_MERGE[_PRESERVE]()

JSON_OBJECT()

JSON_QUOTE()

JSON_REMOVE()

JSON_REPLACE()

JSON_SEARCH()

JSON_SET()

JSON_TYPE()

JSON_UNQUOTE()

JSON_VALID()

JSON_PRETTY()

JSON_STORAGE_SIZE()

JSON_STORAGE_FREE()

JSON_ARRAYAGG()

JSON_OBJECTAGG()

JSON_MERGE_PATCH()

JSON_TABLE()

【例】JSON_TABLE()

```
SELECT * FROM seats,  
  JSON_TABLE(doc, "$.properties.amenities[*]" COLUMNS (  
    id for ordinality,  
    amenity_type VARCHAR(100) PATH "$.type",  
    distance float PATH '$.distance_in_meters')  
  ) AS amenities  
WHERE seats.id = 28100  
  AND amenities.amenity_type IN ('snacks', 'bar')  
ORDER BY amenities.distance;
```

id	amenity_type	distance
2	bar	100.538
3	snacks	136.647

2 rows in set (0.00 sec)

JSONドキュメントを
リレーショナルテーブル
形式に変換可能


後ほどデモをさせていただきます！！

MySQLドキュメントストアのマニュアル、チュートリアル

- MySQL 8.0 Reference Manual :: 20 Using MySQL as a Document Store
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/document-store.html>
 - 20.3 JavaScript Quick-Start Guide: MySQL Shell for Document Store
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-shell-tutorial-javascript.html>
 - 20.4 Python Quick-Start Guide: MySQL Shell for Document Store
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-shell-tutorial-python.html>
- MySQL 8.0 Reference Manual :: 12.17.1 JSON Function Reference
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/json-function-reference.html>

データディクショナリ

MySQL 8.0: Transactional Data Dictionary

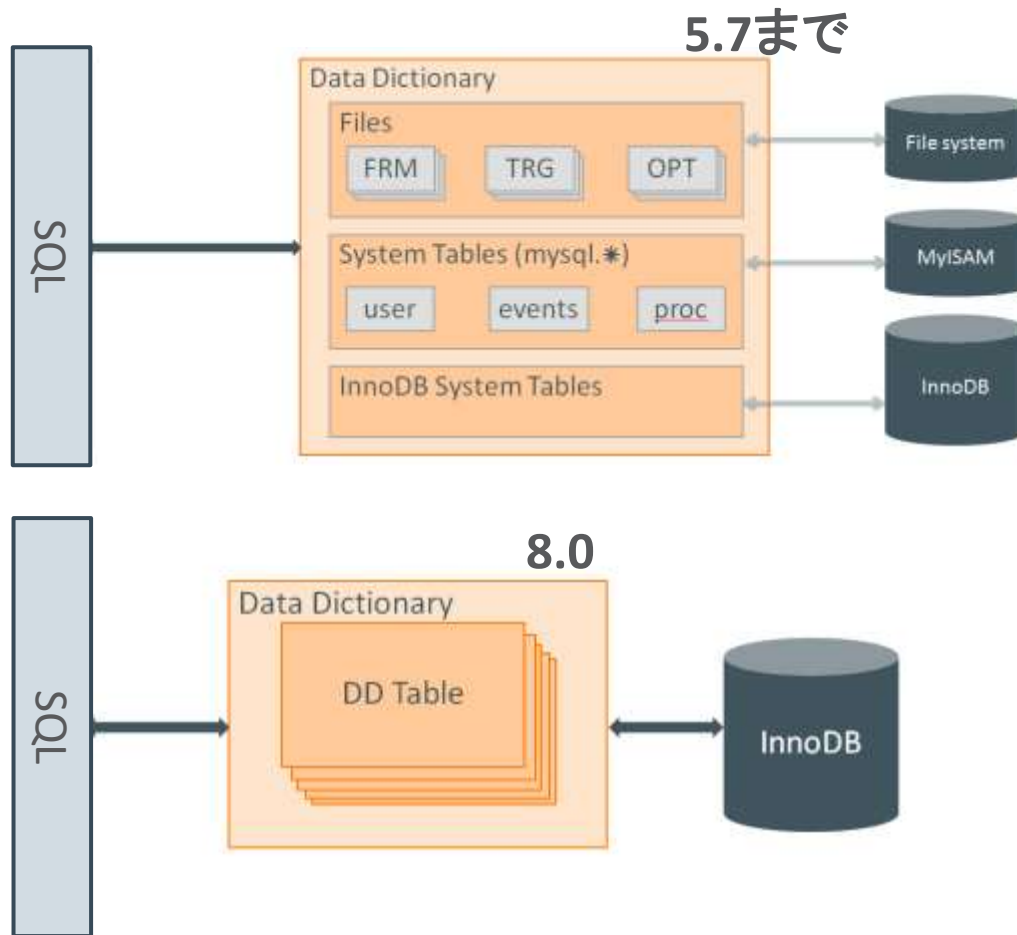

- InnoDBテーブルにメタデータを格納
- DDLの操作がAtomicに
- フラットファイルやMyISAMテーブルでのメタデータ管理を全て廃止
- 信頼性、性能、拡張性を大幅に改善



MySQL 8.0へのアップグレード

MySQL 8.0: アップグレードチェッカー

- 簡単に使えるMySQL Shellユーティリティ
 - JavaScript
 - Python
- 重要度に基づいて問題を特定
 - 問題無し
 - 潜在的なエラー
 - アップグレード前に修正する必要があるエラー
- 修正を推奨
 - スキーマ、設定
 - サーバー上のデータ、など

```
-js> util.checkForServerUpgrade("root@localhost:3306")
MySQL server at localhost:3306 will now be checked for compatibility issues
upgrade to MySQL 8.0...
  version: 5.7.19 - MySQL Community Server (GPL)

  age of db objects with names conflicting with reserved keywords in 8.0
  issues found

  age of utf8mb3 charset
  msg: The following objects use the utf8mb3 character set. It is recommended
  to convert them to use utf8mb4 instead, for improved Unicode support.

  e_schema.city.name - column's default character set: utf8
  e_schema.city.country_code - column's default character set: utf8

  age of use ZEROFILL/display length type attributes
  msg: The following table columns specify a ZEROFILL/display length attribute.
  Please be aware that they will be ignored in MySQL 8.0

  big_table.ORDINAL_POSITION - bigint(21) unsigned
```

補足

- マニュアルの”2.11.1.1 MySQL Upgrade Strategies”セクションでアップグレード時に問題となるテーブルなどの情報を事前確認する手法が案内されています
 - [Verifying Upgrade Prerequisites for Your MySQL 5.7 Installation](#)
- MySQL Shell のアップグレードチェッカーで上記のステップをまとめて実行可能です
 - [MySQL Shell 8.0.4: Introducing “Upgrade checker” utility](#)
- 非公式なツールですが、Oracle ACE(MySQL)の@yoku0825さんがPerlで実装して下さったMySQL 5.6以前に対しても実行できるバージョンもあります
 - <https://github.com/yoku0825/p5-mysql-upgrade-checker/blob/master/README.md>

MySQL 8.0へのバージョンアップに関する参考資料

- MySQL 8.0へのバージョンアップの事前準備とアップグレードチェッカー
 - <https://www.mysql.com/jp/why-mysql/presentations/mysql-80-upgrade-checker-201811-jp/>
- MySQL 8.0へのアップグレードのポイントとパラメタ比較
 - <https://www.mysql.com/jp/why-mysql/presentations/mysql-variables-comparation-ppt-57-80-ja/>
- MySQLバージョンアップの基礎知識
 - <https://speakerdeck.com/yoshiakiyamasaki/20181201-mysqldbazyonatupufalseji-chu-zhi-shi>



MySQL Enterprise Edition

MySQL Enterprise Edition のサービスカテゴリー



拡張機能

- 拡張性
- 高可用性
- 統合認証
- 監査
- 非対称暗号化
- ファイヤーウォール
- 透過的データ暗号化



管理ツール

- 監視
- バックアップ
- 開発
- 管理
- マイグレーション



サポート

- 技術サポート
- コンサルティングサポート
- オラクル製品との動作保証



	MySQL Editions		
	Standard Edition	Enterprise Edition	Cluster CGE
機能概要			
MySQL データベース	✓	✓	✓
MySQL コネクタ、MySQL レプリケーション	✓	✓	✓
MySQL Router		✓	✓
MySQL パーティショニング、ドキュメントストア		✓	✓
Storage Engine: MyISAM, InnoDB	✓	✓	✓
Storage Engine: NDB (ndbcluster)			✓
MySQL Workbench SE/EE*	✓	✓	✓
MySQL Enterprise Monitor*		✓	✓
MySQL Enterprise Backup*		✓	✓
MySQL Enterprise Security* - MySQL Enterprise Authentication (外部認証サポート)* - MySQL Enterprise TDE (Transparent Data Encryption)* - MySQL Enterprise Encryption (非対称暗号化)* - MySQL Enterprise Masking (データマスキング)* - MySQL Enterprise Firewall (SQLインジェクション対策)* - MySQL Enterprise Audit (ポリシーベース監査機能)*		✓	✓
MySQL Enterprise Scalability (スレッドプール)*		✓	✓
MySQL Enterprise High Availability (MySQL Group Replication、InnoDB Cluster)*		✓	✓
Oracle Enterprise Manager for MySQL *		✓	✓
MySQL Cluster Manager (MySQL Cluster管理)*			✓
MySQL Cluster Geo-Replication			✓

	MySQL Editions		
	Standard Edition	Enterprise Edition	Cluster CGE
Oracle Premium Support			
24時間365日サポート	✓	✓	✓
インシデント数無制限	✓	✓	✓
ナレッジベース	✓	✓	✓
バグ修正&パッチ提供	✓	✓	✓
コンサルティングサポート	✓	✓	✓
オラクル製品との動作保証			
Oracle Linux、Oracle Solaris、Oracle VM	✓	✓	✓
Oracle Clusterware、Oracle Solaris Cluster		✓	✓
Oracle Enterprise Manager		✓	✓
Oracle GoldenGate		✓	✓
Oracle Data Integrator		✓	✓
Oracle Fusion Middleware		✓	✓
Oracle Secure Backup		✓	✓
Oracle Audit Vault and Database Firewall		✓	✓
Oracle OpenStack for Oracle Linux/Oracle Solaris		✓	✓


※最新の対比表は、[MySQL Editions](#)のサイトを参照下さい

MySQL Enterprise Edition 管理ツールと拡張機能概要

MySQL Enterprise Edition	目的	概要
MySQL Enterprise Monitor	TCO削減	複数サーバの一括監視、警告通知、クエリ性能分析
Oracle Enterprise Manager for MySQL	//	Oracle Enterprise ManagerからMySQLを統合監視可能
Oracle Premier Support	//	24x7, インシデント無制限、コンサルティングサポート
MySQL Enterprise Scalability	品質維持	Thread Poolプラグインによる性能拡張性の向上
MySQL Enterprise Backup	機会損失対策	高速なオンラインバックアップ、ポイントインタイムリカバリ
MySQL Enterprise High Availability	//	MySQL Group Replicationを使用した高可用性構成
MySQL Enterprise Authentication	セキュリティ コンプライアンス対応	LDAPやWindows Active Directoryによる外部認証
MySQL Enterprise TDE	//	データベースオブジェクトの透過的暗号化
MySQL Enterprise Encryption	//	非対称暗号化(公開鍵暗号)の業界標準機能を提供
MySQL Enterprise Firewall	//	SQLインジェクション対策、怪しいSQLをブロック/検知
MySQL Enterprise Audit	//	ユーザ処理の監査、Oracle DBと同じツールで管理可能


MySQL Enterprise Monitor 4.0

- ユーザーインターフェースの改善
 - 先進的な外観
 - 分かりやすいナビゲーション
 - パフォーマンスの向上
- NDB Cluster サポートの強化
 - 自動検出、トポロジの視覚化
 - 新しいアドバイザー
- ユーザーインターフェース、アドバイザーの日本語対応改善
 - MEM 3.4.7, 4.0.4, 8.0.1で反映

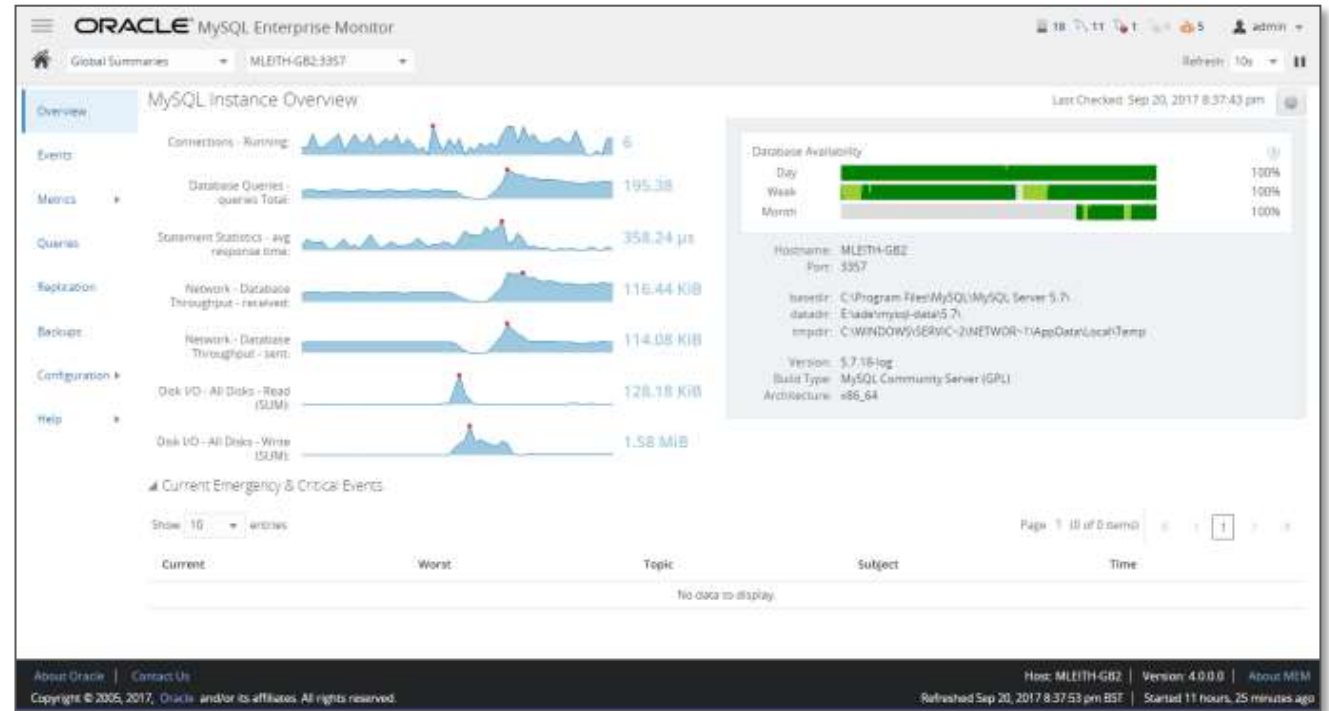

MySQLセキュリティアーキテクチャー

- **評価**
 - MySQL Enterprise Monitor
- **防御**
 - MySQL Enterprise Authentication
 - MySQL Enterprise Firewall
 - MySQL Enterprise Encryption
 - **New!** MySQL Enterprise Data Masking
- **検知**
 - MySQL Enterprise Audit
- **リカバリー**
 - MySQL Enterprise HA
 - MySQL Enterprise Backup

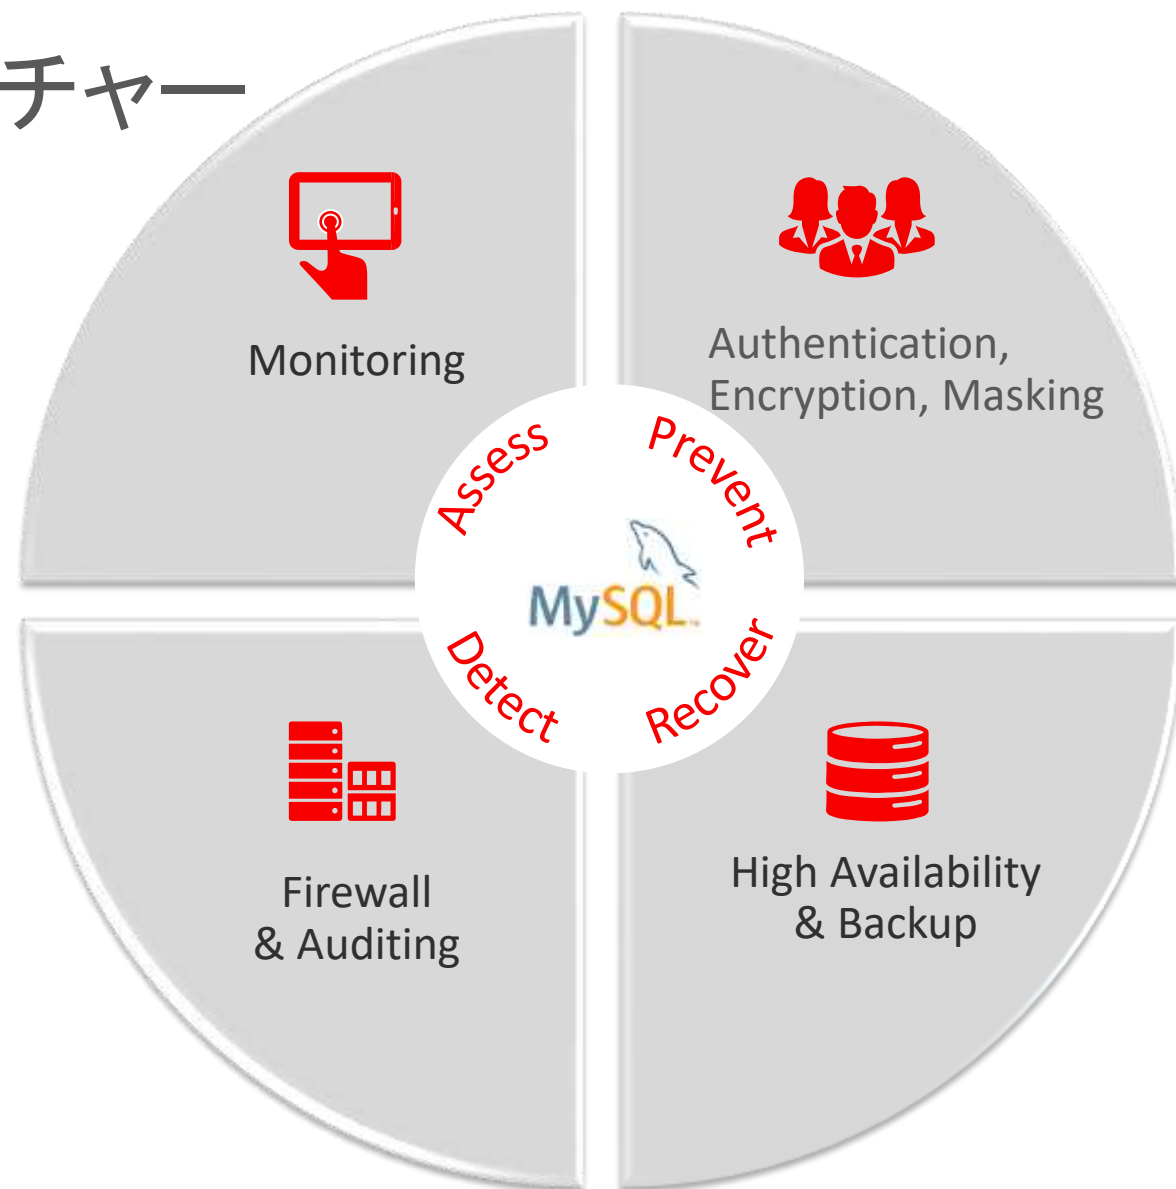

MySQL Enterprise Transparent Data Encryption (TDE)

- セキュリティを向上
 - 追加されたレイヤーがアクセス制御を強制
 - 簡単に使える
- セキュリティ要件、規制要件を満たす
 - 暗号化が必要な場合に適している
 - ヘルスケア, FiServ, 政府, など.
- 鍵の保護と管理
 - 標準的なKMIP 1.2 プロトコルをサポート
 - Oracle Key Vault や他のキーストアをサポート



MySQL Enterprise Audit(監査ログ)

- すぐに使えて、接続、ログイン、クエリーを監査可能
- フィルタリングルール、ログローテーションポリシーを定義可能
- 有効化/無効化時にサーバー再起動不要
- Oracle Audit Vaultの仕様に合わせたXMLベースの監査ログ
- New! 監査データに対するセキュアなSQLアクセス
- New! JSON 出力オプション
- New! 圧縮
- New! 暗号化

MySQLアプリケーションに
法令遵守を加える
(HIPAA, Sarbanes-Oxley, PCI, など)

MySQL Enterprise Authentication (外部認証)

- PAM (Pluggable Authentication Modules)
 - 外部認証モジュールにアクセス
 - 標準的なインターフェース
 - Linux PAM
 - **New!** Native LDAP – Username/Password or SASL
 - プロキシおよび非プロキシユーザー
- Windows
 - Windowsのネイティブサービスにアクセス
 - 既にWindowsにログインしているユーザーを認証
 - 通常Windows Active Directoryを使用



MySQLと既存のセキュリティ
インフラストラクチャおよび
SOPsを統合

MySQL Enterprise Firewall

- リアルタイム保護
 - ホワイトリストとカスタムルールでクエリーを確認
- SQLインジェクションアタックをブロック
 - ポリシー外のトランザクションをブロック
- 侵入検知
 - ポリシー外のトランザクションの検出と警告
- ホワイトリストを自動作成
 - ユーザー単位で実行を許可するSQLパターンのリストを作成する学習モード
- **New!** JSON定義を使用したカスタムルール
- 透過的
 - アプリケーションの変更不要

Enterprise Firewall

Configured: 8 of 8

Item	Info
Account Has Overly Permissive White List	
Account Sending Excessive Percentage of Blocked Queries	
Account Without Firewall Protection	
Excessive Number of Queries Blocked By Firewall	
Firewall Max Query Size Too Small	
Firewall Not Enabled	
Firewall Not Installed	
Firewall Trace Has Been Enabled	

MySQL Enterprise Firewall monitoring

MySQL Enterprise Data Masking

機密データのマスキングと匿名化

New!

- データマスキング
 - 文字列のマスキング、辞書による置換
- ランダムデータ生成
 - 範囲ベース
 - クレジットカード、電子メール、SSNなどに
- 法令遵守
 - GDPR, HIPAA, PCI DSS, など
- 本番環境、開発環境、テスト環境、データ分析環境のセキュリティ向上
 - 機密データを保護

Employee Table

ID	Last	First	SSN
1111	Smith	John	555-12-5555
1112	Templeton	Richard	444-12-4444

Masked View

ID	Last	First	SSN
2874	Smith	John	XXX-XX-5555
3281	Templeton	Richard	XXX-XX-4444

MySQL Enterprise Support

- 最大のMySQLのエンジニアリングおよびサポート組織
- MySQL開発チームによるサポート
- 29言語で世界クラスのサポートを提供
- メンテナンス・リリース、バグ修正、パッチ、アップデートの提供
- 24時間x365日サポート
- 無制限サポート・インシデント
- MySQL コンサルティング・サポート

～リモートDBAとして、是非ご活用ください！！～



Get immediate help for any MySQL issue, plus expert advice

MySQL Supportの特徴

- 「パフォーマンス・チューニング」や「SQLチューニング」まで通常サポートの範囲内
 - コンサルティングサポートが含まれており、「クエリ・レビュー」、「パフォーマンス・チューニング」、「レプリケーション・レビュー」、「パーティショニング・レビュー」などに対応可能
 - 詳細はこちらを参照下さい
<http://www-jp.mysql.com/support/consultative.html>
- ソースコードレベルでサポート可能
 - ほとんどのサポートエンジニアがソースを読めるため、対応が早い開発エンジニアとサポートエンジニアも密に連携している

サポート、
コンサルテーティブ・サポート
は共に回数制限が無い為、
リモートDBAとして活用頂く事
で、自社内の調査・検証工数
を大幅に削減する事が可能。
TCO削減が可能です。

MySQL Supportの特徴

- **物理サーバー単位課金**

- CPU数、コア数に依存しない価格体系
- 4CPUまで(コア数は制限無し)同一料金、5CPU以上の価格は営業問合せ

- **コミュニティ版バイナリに対してもサポートを提供可能**

- サブスクリプションを契約することで、バイナリを入れ替えずにサポートを受けられる(バイナリはオラクルが提供しているものをご使用ください)
- 商用版の機能を使用する場合のバイナリ入れ替えの必要性については次ページ参照
- Oracle CloudのMySQL Cloud Service以外のDBaaSはサポート対象外

- **オラクルのライフタイムサポート**

- 詳細はこちらを参照下さい

<http://www.oracle.com/jp/support/lifetime-support/index.html>

<http://www-jp.mysql.com/support/>

管理ツール、拡張機能の対応バージョン、バイナリ入れ替え要否

MySQL Enterprise Edition	バイナリ入れ替え	対応バージョン
MySQL Enterprise Monitor	必須では無い(※)	・監視対象サーバー: MySQL 5.0以降 ・マネージャーサーバーのサポートプラットフォーム https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/enterprise-monitor.html
MySQL Enterprise Backup(MEB)	必須では無い(※)	・MEB 8.0 : MySQL 8.0 、・MEB 4.1 : MySQL 5.7 、・MEB 3.12 : MySQL 5.5 、 MySQL 5.6
MySQL Enterprise High Availability	必須では無い	MySQL 5.7.17以降
MySQL Enterprise Authentication	必須	MySQL 5.5.16以降
MySQL Enterprise TDE	必須	MySQL 5.7.12以降
MySQL Enterprise Encryption	必須	MySQL 5.6.21以降
MySQL Enterprise Masking	必須	MySQL 5.7.24以降 、 MySQL 8.0.13以降
MySQL Enterprise Firewall	必須	MySQL 5.6.24以降 ※DETECTINGモードはMySQL 5.6.26以降で使用可能
MySQL Enterprise Audit	必須	MySQL 5.5.28以降 ※監査ログの詳細な絞り込みはMySQL 5.7.13以降で実施可能
MySQL Enterprise Scalability	必須	MySQL 5.5.16以降

※コミュニティ版のMySQL Serverに対して追加インストールすることも可能

価格

MySQLライセンスは、MySQLデータベースがインストールされたサーバー数でカウントされます。

MySQL サブスクリプション(ソケット数)	年間価格(円)	ライセンスカウント単位
MySQL Standard Edition (1-4ソケット・サーバー/年)	240,000	サーバー
MySQL Enterprise Edition (1-4ソケット・サーバー/年)	600,000	サーバー
MySQL Cluster Carrier Grade Edition (1-4ソケット・サーバー/年)	1,200,000	サーバー

価格は「物理サーバー単位」で、各エディションについて、1-4ソケットおよび5ソケット以上をもつサーバーの2クラスの価格があります。5ソケット以上の価格については、MySQL担当営業までお問い合わせください。

MySQL Cluster を初めて導入される場合は、コンサルタントをご利用されることをお勧めしています。必ずオラクルのMySQL担当営業までご相談ください。

※サーバー: プログラムがインストールされたコンピュータと定義されます。サーバー・ライセンスによって使用許諾を受けたプログラムを、指定された1台のコンピュータで使用することができます。仮想環境上でMySQLを稼働させた場合も物理サーバー単位でカウントされます。

※ソケット: CPUチップ(またはマルチチップ・モジュール)を装着したスロットと定義され、1つまたは複数のコアを含みます。コアの数にかかわらず、各チップ(またはマルチチップ・モジュール)は1つのソケットとして数えられます。

Integrated Cloud

Applications & Platform Services

ORACLE®